



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny Pleszew
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO PLESZEW
NA OBSZARZE POWIATU PLESZEWSKIEGO
ZA ROK 2024**

Pleszew, czerwiec 2025rok

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu pleszewskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zarząd Zlewni w Kaliszu, Nadzór Wodny Pleszew.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny Pleszew obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat pleszewski, a także część powiatu kaliskiego, ostrowskiego i konińskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Pleszew wynosi 575 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Pleszew wynosi 137,54 km. Ponadto na terenie NW Pleszew zlokalizowany jest 1 zbiornik retencyjny (gm. Gołuchów), 14 obiektów piętrzących (gm. Pleszew, Chocz, Gołuchów, Blizanów), krata na wlocie zaruwanego odcinka cieku Ner (gm. Pleszew).

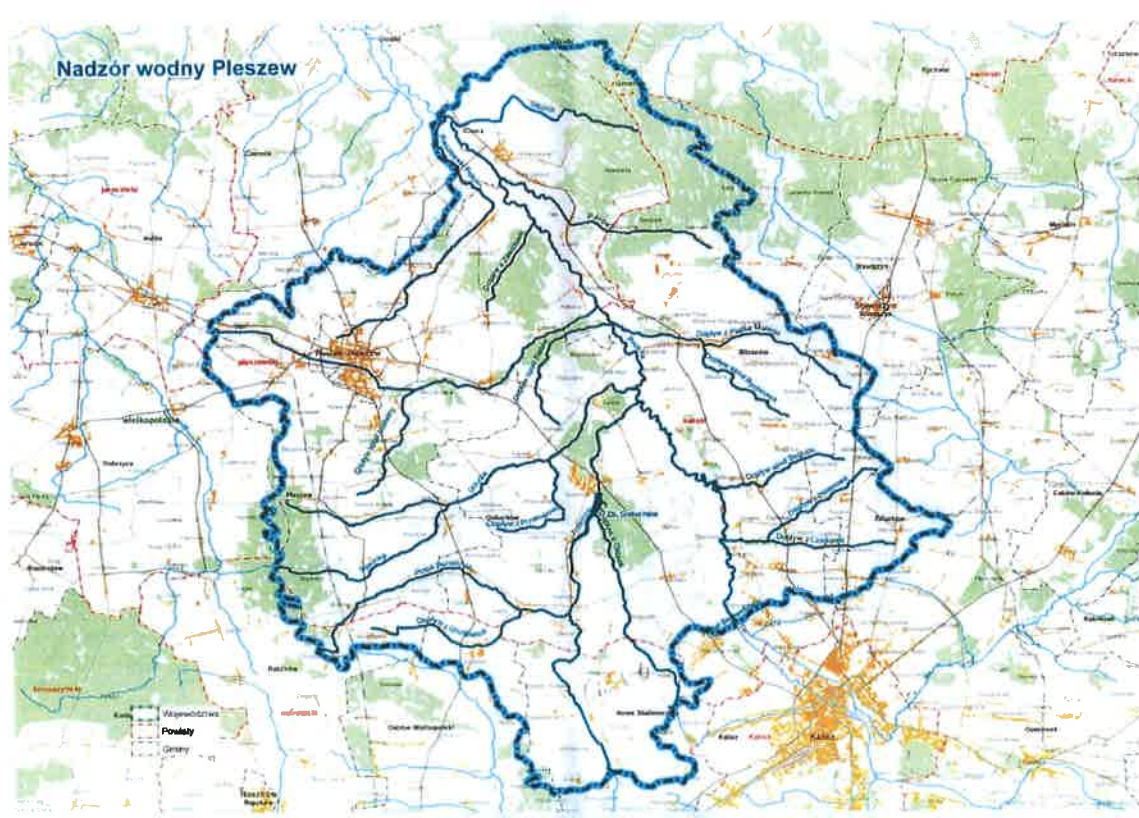

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Kaliszu	Pleszew	pleszewski	Gołuchów (w części)
			Chocz (w części)
			Pleszew (w części)
			Czermin (w części)
		kaliski	Blizanów (w części)
			Żelazków (w części)
			Stawiszyn (w części)
		ostrowski	Nowe Skalmierzyce (w części)
			Ostrów Wlkp. (w części)
			Raszków (w części)
		koniński	Grodziec (w części)

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Pleszew na obszarze powiatu pleszewskiego.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Pleszew, Chocz, Gołuchów, Nowe Skalmierzyce	Wykonanie bieżącej konserwacji cieków naturalnych w 2023 roku – ZZ Kalisz część 8 obiekt Trzemna NW Pleszew	Prace konserwacyjne i utrzymaniowe wód polegały na wykaszaniu, hakowaniu i wygrabianiu porostów z dna i skarp następujących cieków: Ner - 8,3 km, Trzemna (Ciemna) - 10,6 km, Giszka - 9,5 km, Błotnia - 4,7 km, Błotnia A - 2,9 km Parowa (Parowa Pilska) -3,8 km Pleszewski Potok (Kanał Grodziski) - 3,9 km	264 438,54 zł
2	Gołuchów, Pleszew, Chocz, Blizanów	Wykonanie bieżącej eksploatacji urządzeń wodnych - Zarząd Zlewni Kalisz Część 5 – NW Pleszew.	Eksploatacją objęte były urządzenia wodne tj. zastawki, próg podpiętrzający, krata na wlocie rurociągu zarurowanego odcinka cieku Ner oraz zbiornik wodny Gołuchów. Prace eksploatacyjne obejmowały stały dozór, przegląd i obsługę ww. urządzeń wodnych oraz udrażnianie koryt, usuwanie zatorów, usuwanie powalonych drzew, rozbiórka tam bobrowych na ciekach.	97 383,99 zł
3	Pleszew	Zabudowa wyrw oraz kolein na terenie ZZ Kalisz – część nr 3 – Remont skarp na cieku Ner w Pleszewie – NW Pleszew	Realizacja zadania polegała na naprawie istniejącego umocnienia z płyt betonowych poprzez wymianę uszkodzonych płyt, prawidłowe ułożenie pokławiszowanych i błędnie ułożonych płyt całych, wyprofilowanie terenu powyżej umocnień, umacnianie skarp oraz wykonanie na skarpach ubezpieczenia płytami ażurowymi.	95 130,66 zł
5.	Gołuchów	Remonty zbiornika wodnego Gołuchów – decyzja nakazowa – NW Pleszew.	Realizacja zadania obejmowała wykonanie głównych robót naprawczych zapory czołowej u podłoża obejmujących wzmocnienie podłoża gruntowego w przekroju poprzecznym od płyty betonowej ekranu skarpy odwodnej do ławki na skarpie odpowietrznej zapory iniekcją	4 399 803,70 zł

			wysokociśnieniową w technologii jet grouting, wzmocnienie podłoża gruntowego pod płytami ekranu zapory.	
6	Gołuchów	Remont budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Kalisz – część nr 7 – Remont zastawki nr 47-1 na cieku Giszka w km 2+800 – NW Pleszew	Realizacja zadania polegała na remoncie konstrukcji betonowych, wykonanie i montaż jednej zasuwy z mechanizmem wyciągowym, wykonanie przewodnic awaryjnych, wykonanie i montaż stabilnej kładki roboczej.	61 433,27 zł
7.	Gołuchów	Przegląd sprężarkowni przy zbiorniku Gołuchów - NW Pleszew.	W ramach zleconych prac wykonano m.in. wymianę oleju, wymianę filtra powietrza, przeprowadzono pomiary drgań urządzenia, sprawdzono stan układu napędowego oraz ogólny stan techniczny urządzenia.	782,20 zł
8.	Gołuchów	Wykonanie przeglądu elektrycznego na budowlach hydrotechnicznych na terenie ZZ Kalisz - część 4 – Wykonanie przeglądu elektrycznego na zbiorniku Gołuchów - NW Pleszew.	W ramach zleconych prac wykonano badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, badań ochrony przed porażeniem instalacji elektrycznej, badań różnicowoprądowych, wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia.	344,96 zł
9.	Gołuchów, Pleszew, Chocz, Blizanów	Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu i Zarządu Zlewni w Kole część 4 - NW Jarocin, NW Kalisz, NW Pleszew na terenie ZZ w Kaliszu	Realizacja zadania polegała na wykonaniu oceny stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie NW Pleszew.	11 787,00 zł
10.	Gołuchów	Wymiana i montaż tablic informacyjnych – ZZ Kalisz	Realizacja zadania polegała na montażu aktualnych tablic informacyjnych na terenie zbiornika wodnego w Gołuchowie.	410,00 zł

5. Ilość spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	27	193
II	43	223
III	34	252
IV	33	196
ROCZNIE	137	864

KIEROWNIK

Magdalena Bartczak