
PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

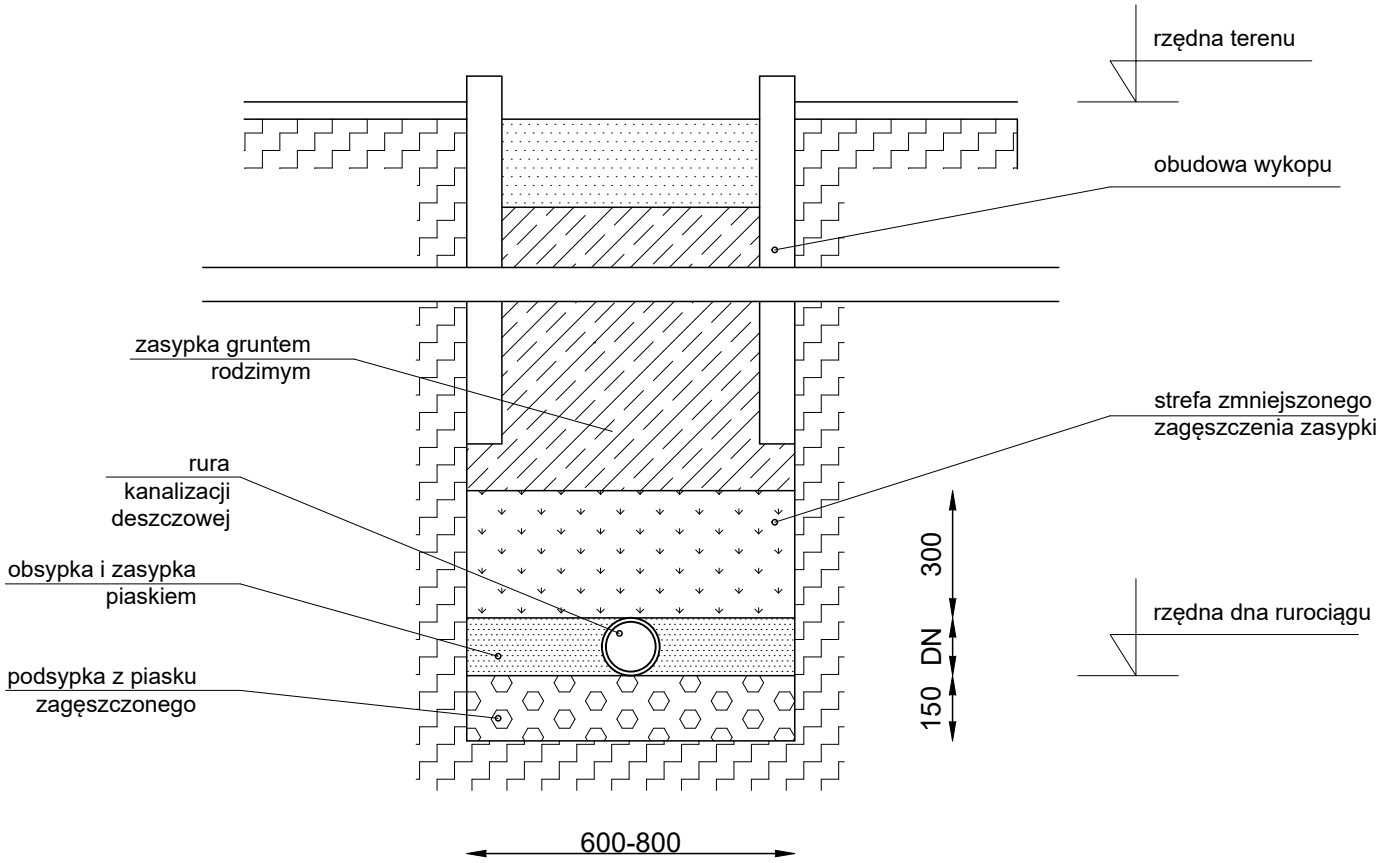

1. Na obsybkę ochronną stosować wyłącznie piasek zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia.
2. Zasypkę wraz z zagęszczeniem wykonać jednocześnie z usuwaniem - podnoszeniem obudowy wykopu.
3. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, bezpośrednio przed wykonaniem ławy żwirowej.
4. Do zagęszczenia zasypki w obrębie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzchem należy stosować lekki ubijak wibrujący (maks. ciężar użyteczny 0,30 kN).
5. Wymiary rysunku podano w milimetrach.

BIURO USŁUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH LESZEK ŁOCHYŃSKI PLESZEW ul. PADEREWSKIEGO 5					
OBIEKT	INSTALACJA RETENCJI i NAWADNIANIA	PROJEKTOWAŁ	inż. Leszek Łochyński WKP/0407/POOS/16		
ADRES OBIEKTU	UL. POZNAŃSKA 79, PLESZEW				
INWESTOR	POWIAT PLESZEWSKI				
TEMAT	INSTALACJA RETENCJI i NAWADNIANAIA	NR RYS.	DATA OPRAC.	SKALA	
NAZWA RYS.	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP	5	19.02.2026r.	– –	